



Beam Scale wifi

 @pandindustries

 info@pandco.com

 www.pandco.com

PAND پند



کارکرد دستگاه

- ظرفیت: ۱ و ۲ تن
- دقت: ۲۰۰ و ۵۰۰ گرم
- ابعاد: ۸۰ × ۸۳۰ میلیمتر
- اتصالات: Wfi و RS232
- پرینتر حرارتی
- کارکرد با باتری:
- کفه: ۲۱ ساعت به صورت مداوم
- اندیکاتور: ۸ ساعت


ویژگی‌های دستگاه

- اتصال بیسیم کفه به اندیکاتور
- عدم نیاز به اندیکاتور توزین
- اتصال به اپلیکیشن اندروید
- حمل و جابه‌جایی آسان
- اندیکاتور پرینتر دار
- امکان اتصال ایمن و رمزنگاری شده به
- چهار نمایشگر جانبی به صورت هم‌زمان:



اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن اندروید این دستگاه قابلیت انجام کلیه عملیات‌ها را از طریق موبایل و به صورت بیسیم فراهم می‌کند.

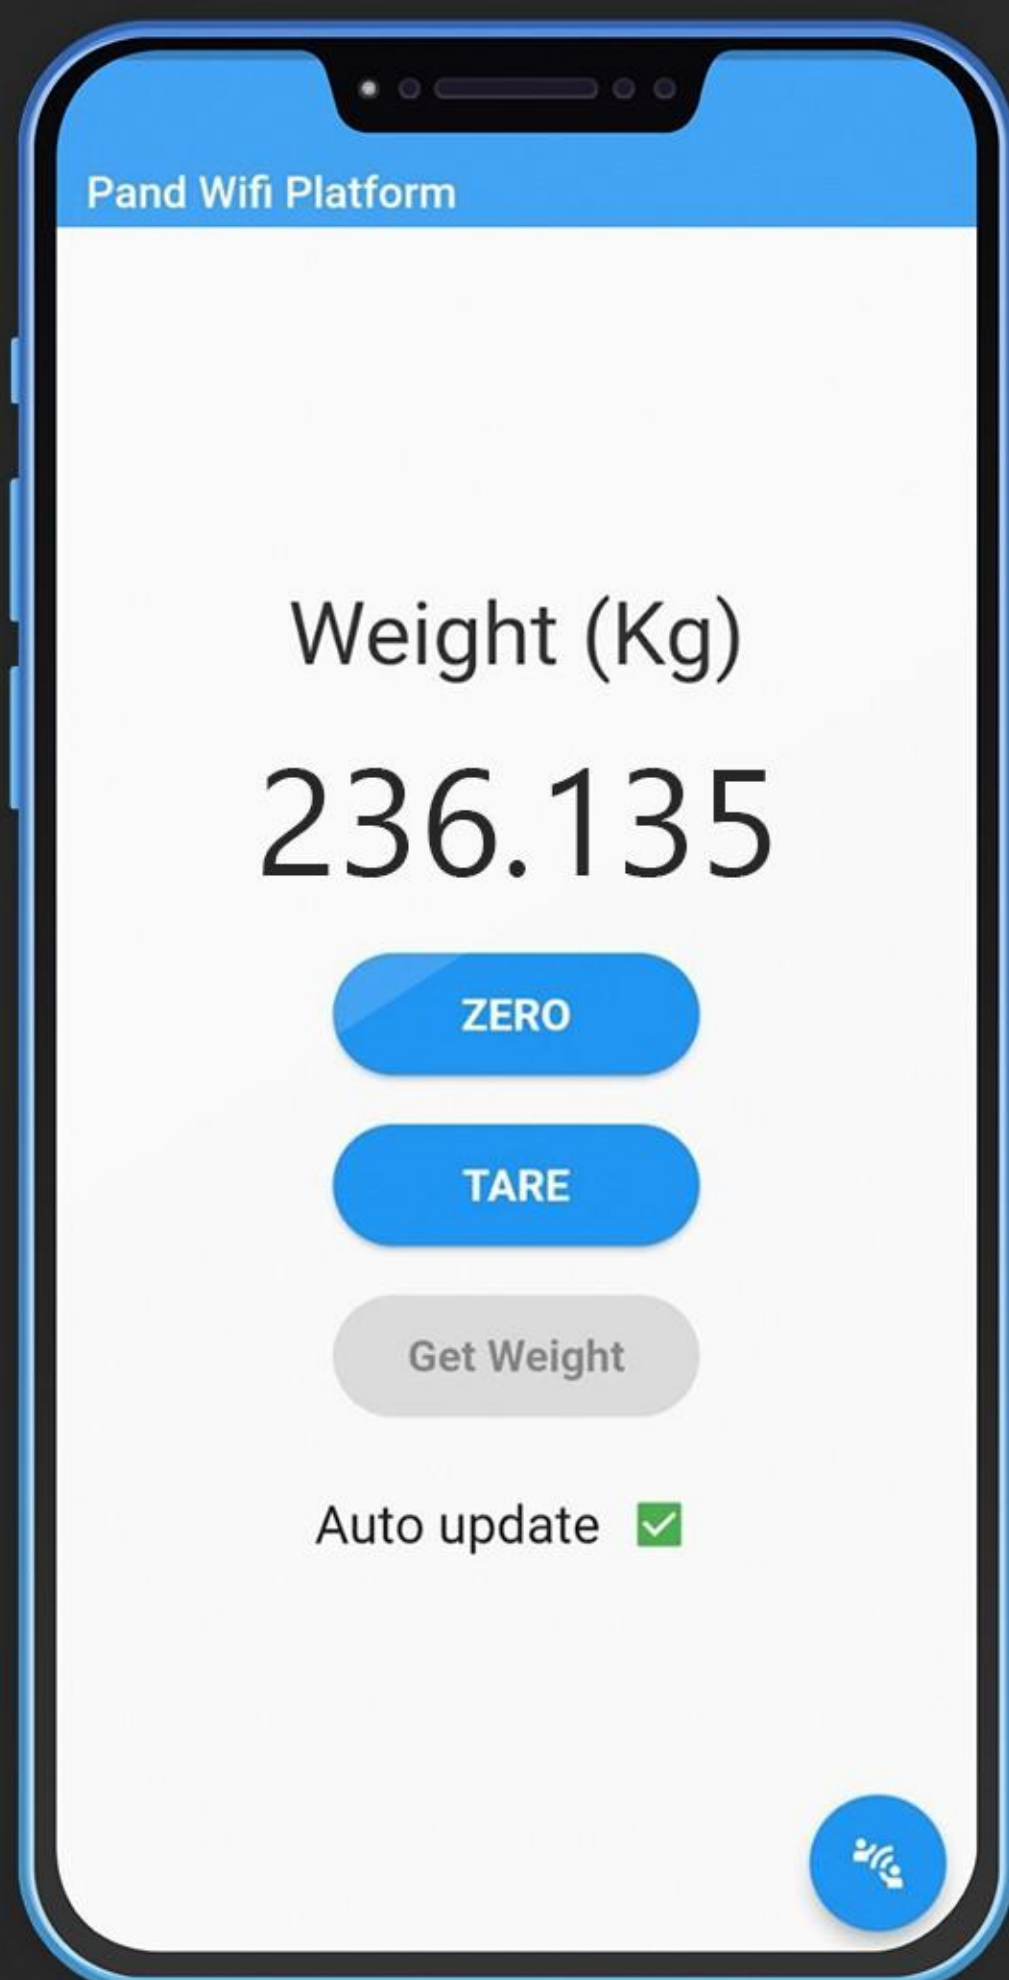

اتصالات جانبی




مشخصات لودسل

کلاس	C3
جنس بدنه	ALLOY Steel
ظرفیت	1 t – 2 t
ظرفیت مازاد ایمن	150% (1.5 t)
ظرفیت مازاد نهایی	300% (3 t)
تغذیه (برق مستقیم)	5~12 V – 18 V (MAX)
طول سیم	4 m

ابعاد و اندازه‌ها

فاصله	اندازه (سانتیمتر)
A	۱۰۰
B	۱۳
C	۶
D	۸۳
E	۳۰
F	۱۲۵

* ارتفاع کفه، سه پایه اندیکاتور و زاویه نمایشگر قابل تنظیم است.

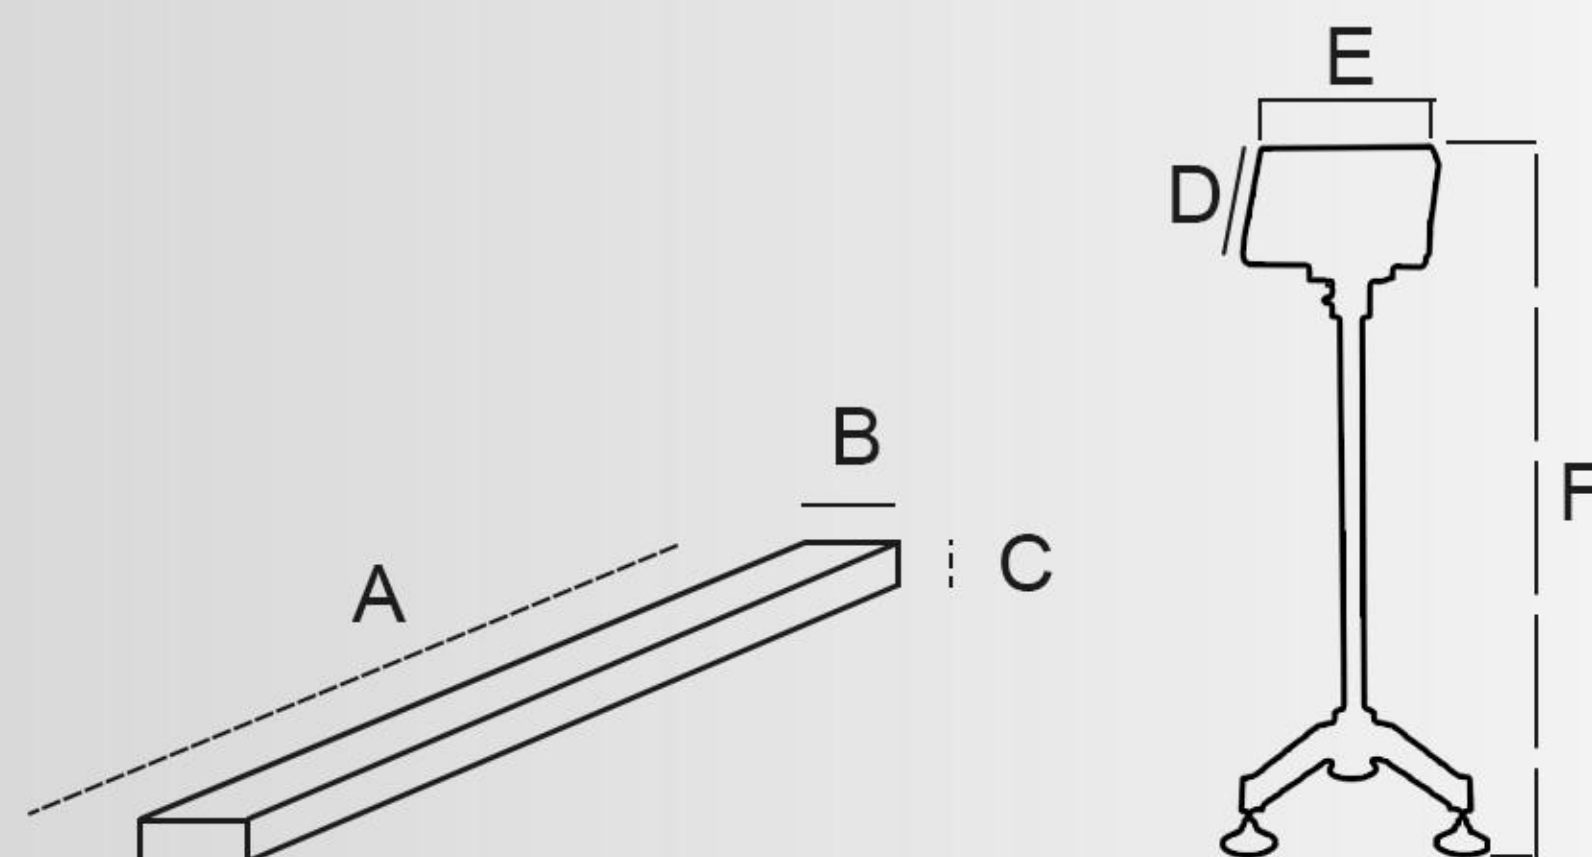


قابلیت اتصال به RFID Reader

اتصال به RFID Reader امکان کنترل مراحل رشد و وزن‌گیری دام را فراهم می‌کند.

انعطاف‌پذیری فاصله بیم‌ها

بیم‌های این دستگاه را می‌توان در فواصل ۳۰ تا ۳۰۰ سانتیمتری (داخل به داخل) قرار داد.

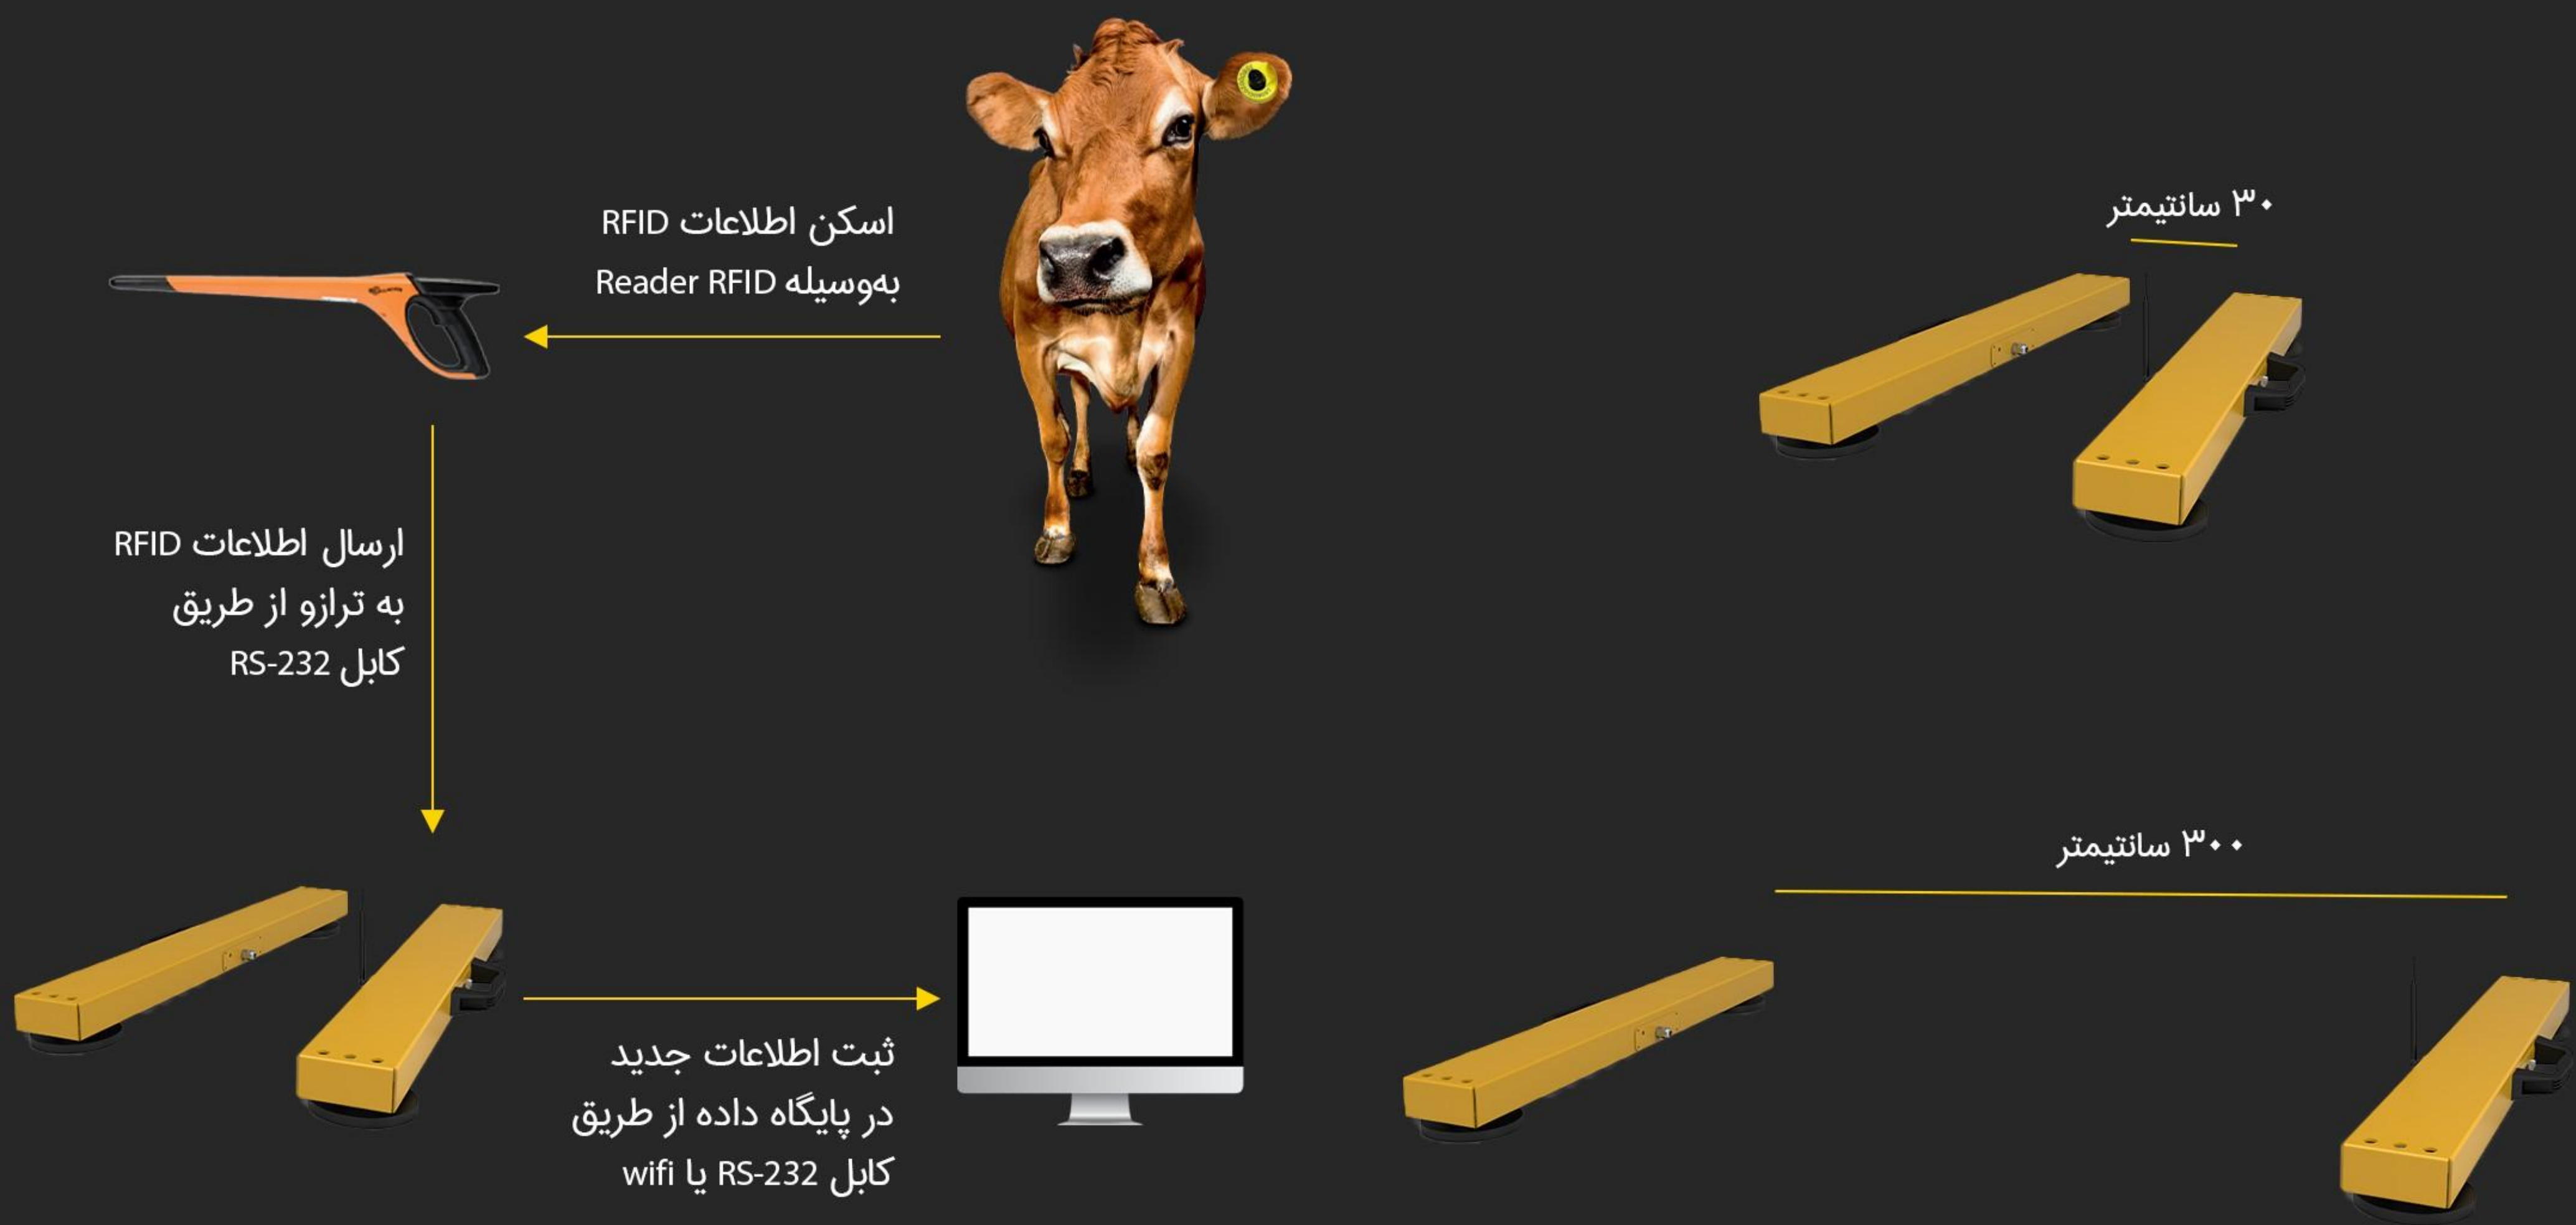

موارد استفاده

انعطاف‌پذیری فاصله بیم‌ها در این دستگاه، آن را برای طیف وسیعی از صنایع که سفارشی‌سازی ابعاد در آن‌ها اهمیت زیادی دارد، مناسب می‌سازد. از جمله این صنایع می‌توان به صنایع نساجی، دامداری‌ها و تولیدی‌های فرش اشاره کرد.



پند PAND

@pandindustries 

info@pandindustries.com 

۰۲۱-۸۸۵۲۰۲۵۳ 



www.pandco.com 

۰۹۹۱۴۴۲۰۹۱۵ 
۰۹۹۱۶۱۱۹۱۱۳

تهران، خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، پلاک ۴۰ 